


## MoBa-Verteiler V1 – Fertigbaustein

Bedienungs- und Anschlussanleitung

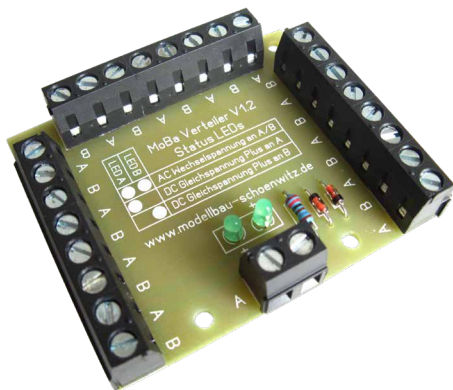

Dank des MoBa-Verteilers ist es möglich, komfortabel unter der Modellbahnanlage zu verdrahten. Über die hochwertigen Schraubklemmen lassen sich schnell neue Verbraucher oder Gleisabschnitte mit Spannung versorgen.

Artikelnummer  
50095



# Daten und Funktionen im Überblick

## Technische Daten:

- 26 Klemmpunkte – 13x „A“ und 13x „B“
- Status LEDs
- Strombelastbarkeit pro Klemme – max. 6A
- Gesamtstrombelastbarkeit – max. 8A (Einspeisung an 2-poliger Klemme)
- Maximalspannung – 30V AC/DC
- Abmessungen ca. (L x B x H) – 60mm x 52mm x 13mm
- 4 Bohrlöcher zur Platinenbefestigung

## Funktionsweise

Alle mit „A“ gekennzeichneten Klemmpunkte sind genau wie alle Punkte mit „B“ durchverbunden. Neben jeder „A“ Klemme liegt eine „B“ Klemme, so können Sie Ihre Verbraucher übersichtlich ohne Kabelchaos anschließen.

Durch die Status LEDs können Sie jederzeit unter der Anlage erkennen, ob an der Platine eine Spannung anliegt oder nicht, ganz ohne zu messen.

- Leuchten beide LEDs liegt eine Wechselspannung an „A“ und „B“ an.
- Leuchtet nur LED „A“, liegt eine Gleichspannung mit Plus an „A“ und Minus an „B“ an.
- Leuchtet nur LED „B“, liegt eine Gleichspannung mit Plus an „B“ und Minus an „A“ an.

# Passendes Zubehör

## Montageset


Das passende Montageset, bestehend aus vier Kunststoffdistanzrollen und vier Spanplattenschrauben.

Artikelnummer: 50155



## 4-fach Modellbahn Moba Sicherungsverteiler V1 mit Feinsicherungen

Artikelnummer: 50185



## 4-fach Modellbahn Moba Sicherungsverteiler V1 mit PTC Sicherungen

Artikelnummer: 50186



## Stromverteiler MoBa Verteiler V2 Fertigbaustein

Artikelnummer: 50157



# Garantiebedingungen und Impressum

## Garantiebedingungen

Der Garantieanspruch erlischt in den folgenden Fällen:

- bei mechanischer Zerstörung der Platine / Bauteile,
- bei unsachgemäßer Verwendung,
- bei Anschluss an falschen Betriebsspannungen,
- bei Nichteinhaltung dieser Anleitung,
- bei eigenmächtigen Änderungen der Schaltung,
- bei Verwendung von fremdbezogenen Ersatzteilen,
- bei fahrlässiger Behandlung / mutwilliger Zerstörung,
- bei Zerstörung von Bauteilen / Baugruppen durch elektrostat. Entladung

## Impressum

Modellbau Schönwitz - Christian Schönwitz

Am Wattelsberg 5, 23881 Breitenfelde

USt-IdNr. DE 271712246

WEEE-Reg.-Nr. DE 90917952

Tel. 04542-8505880, Fax. 04542-8505881

E-Mail: [info@modellbau-schoenwitz.de](mailto:info@modellbau-schoenwitz.de)

**[www.modellbau-schoenwitz.de](http://www.modellbau-schoenwitz.de)**

Wir sind auch bei Facebook: [www.facebook.com/ModellbauSchoenwitz](https://www.facebook.com/ModellbauSchoenwitz)



Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

